

Inteligentný DGP pre 4 dvere, 8-16 vstupov (max 1 x ATS1202), 4-52 výstupov (4 x relé 30 Vstr / 2 A pre zámky, 4 x OC výstup alebo max 6 x ATS1811), 1 x OC 1 A výstup, 2 x lokálna RS485 pre 16 x RAS, zdroj 13,8 Vjs / 4 A, veľký kryt ATS1642

Prehľad produktu

ATS1251e univerzálny ovládací panel prístupu, ktorý rozširuje systém Advisor MASTER o pokročilé funkcie riadenia prístupu. Poplach v reálnom čase a riadenie prístupu na 4 dverách, so zdrojom a krytom. 4-dverový kontrolér môže pracovať off-line bez zníženia výkonu, v prípade zlyhania komunikácie s ústredňou.

Rozsiahle programovacie funkcie

Môže sa použiť na programovanie postupnosti jedinečných udalostí pre požadovaný výsledok (makro logika). Napríklad, keď používateľ priloží kartu alebo vyberie podlažie, je možné naprogramovať zapnutie svetiel v oblasti alebo makro môže aktivovať signálu na mape bezpečnostnej služby v prípade prístupu na podlažie.

Konektivita

Celkovo môže byť k ústredni pripojených 12 ATS 4-dverových kontrolérov alebo ATS 1260. Na ich programovanie musí byť v systéme zahrnuté užívateľské rozhranie s LCD displejom.

Komunikácia

Kontroléry môžu byť namontované do 1,5 km od ústredne Master Advisor, ktorá bude neustále kontrolovať, či je kontrolér stále v prevádzke.

Užívatelia


Kontroléry 4-dverí a 4-výťahov používajú informácie o používateľovi z ústredne Advisor Master. Počet používateľov s kartou je 11466., pričom z toho 1000 užívateľov môže mať PIN kód a 200 meno.

Postupy kontroly vstupu

Postup riadenia prístupu, ako je priloženie karty alebo zadanie kódu PIN, je možné naprogramovať tak, aby fungovali iba v konkrétnych časových úsekoch alebo mimo týchto časov. Napríklad počas obdobia považovaného za vysoké bezpečnostné riziko môže udelenie prístupu vyžadovať, aby sa na čítačke použil PIN a karta. Inokedy s nízkym bezpečnostným rizikom je možné získať prístup do tej istej oblasti iba po predložení karty.

Vstupy

ATS1251 má 8 4-stavových strážených vstupov od výroby pridelených kontaktom dverí a odchodovým tlačidlám, ktoré môžu byť preprogramované na štandardné vstupy.

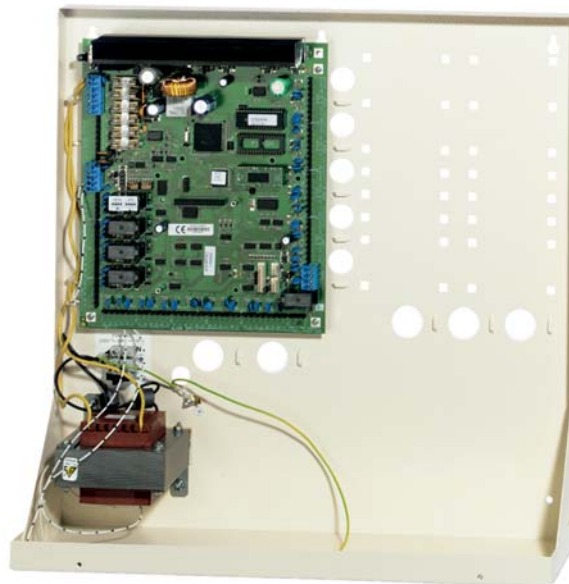

Štandardné vlastnosti

- Poplach v reálnom čase a riadenie prístupu na 4 dverách
- Plná zrkadlová databáza pre stav offline
- Maximálne 12 4-dverových kontrolérov a 48 inteligentných dverí na ústredňu
- Globálny anti-passback
- Riadenie regiónov
- Počítadlo užívateľov, premknutie, karta + PIN
- 8 poplachových vstupov na doske s možnosťou rozšírenia
- Lokálna zbernica RS485 až pre 16 čítačiek
- Podporovaná široká škála čítačiek tretích strán
- 4 relé na doske pre ovládanie zámkov
- 52 programovateľných výstupov
- 12Vjs zdroj pre napájanie zámkov
- Celkový prúd zdroja 4A

ATS1251

Špecifikácia

Všeobecné

Typ rozšírenia	Kontrolér dverí
Produktová línia	Advisor Mater, Advisor Advanced
Typ pripojenia	RS485 systémová zbernica
Kompatibilita	Advisor Advanced MR 4.0 Advisor Master
Max. vzdialenosť od ústredne	1,5 km s odpor. káblom
Max. počet na ústredňu	7 / 12 podľa modelu ústredne
Špecifikovaný kábel	WCAT 52/54 alebo ekvivalent

Vstupy

Celkom	16 / 32 (závisí od verzie fw dosky)
Na doske	8
Rozšíriteľné	24 (3 x ATS1202)

Výstupy

Celkom	52
Na doske	4 x relé
Rozšíriteľné	48 (6 x ATS1811)
Typ výstupov	Relé
- Relé	Cez ATS1810 / ATS1811
- Otvorený kolektor	Cez ATS1820
Sirénové výstupy (výkonový)	1

Systém

Adresovanie	DIP prepínače
Ukončovací rezistor	4k7, 10k, 2k2
Užívateľov	Štandard režim: 11466 IUM režim: 2000 (rozšíriteľné na 65535)
PIN kódov	1000 v závislosti od pamäte ústredne
Skupiny dverí	128
Časové zóny / sviatky	24/24

Záloha

Dynamické testovanie batérií	Áno
Typ batérie	7 - 26 Ah

Elektrické

Pracovné napätie	13,8 Vjs
Sieťové napájanie	230 Vstr / 50 Hz, 129 VA
Integrovaný napájací zdroj	Áno
Prúd zdroja	4 A max. pri 13,8 Vjs
Spotreba základnej dosky	100 mA pri 13,8 Vjs

Mechanické

Rozmery	480 x 464 x 160 mm
Materiál	Kovová
Farba	Béžová

Vlastnosti prostredia

Pracovná teplota	-10° až +55° C
Krytie	IP30
Relatívna vlhkosť	0 až 95% max. nekondenzujúca
Prostredie	Vnútorne

Schválenie a súlad

	CE
--	----

Objednávanie

Kód	Popis
ATS1251	4-dvere, veľká krabica, 12 V zámky
ATS1252	4-dvere, veľká krabica, 24 V zámky
ATS1253	4-dvere, malá krabica, 12 V zámky
ATS1254	4-dvere, malá krabica, 24 V zámky

