

Řídicí jednotka pro 4 dveře

ATS1250

Řídicí jednotka pro 4dveře


Řídicí jednotka přístupového systému pro 4 dveře se zdrojem v kovové skříni ATS1642. Připojuje se na sběrnici ATS (max. 12 ks). Má čtyři vstupy Wiegand pro čtečky, připojení systémové sběrnice ATS a lokální sběrnice pro připojení klávesnic. Vybavena 4 relé pro ovládání dveří. Stejná databáze karet jako v ústředně

Technické parametry

Zdroj	13,8 Vss/3 A
Test baterie	Dynamický test baterie
Max. vzdálenost od ústředny	1,5 km
Kabel pro připojení	twist, stíněný, CAT5
Monitorování dat. sběrnice	Stálé monitorování všech zařízení na sběrnici
Adresace	Jednotlivě adresovatelné DIP přepínači
Uživatelé	11466 držitelů karet (rozšiřitelné na 65535 s IUM)
PIN kódy	1000 - v závislosti na paměti ústředny
Skupiny dveří	128
Časové zóny/svátky	24/24
Vstupy	16 (volně programovatelné)
Relé	4 na desce (kartami rozšiřitelné na 52)
Pracovní teplota	0 °C až +50 °C
Síťový transformátor	230 V 50 Hz/23 Vstř 120 VA
Rozměry krytu (Š x V x H)	475 x 460 x 160 mm

Jak objednávat

ATS1250	Řídicí jednotka pro 4 dveře
---------	-----------------------------

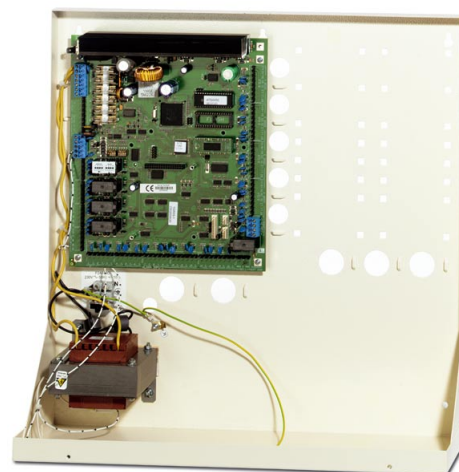

- Řízení přístupu pro 4 dveře
- Stejná databáze karet jako v ústředně
- Max 12 řídicích jednotek na ústřednu - 48 inteligentních dveří
- Funkce anti-passback, monitorování stavu dveří
- Ovládání regionů
- Počítání uživatelů, blokování vstupů, karta + PIN
- 16 poplach. vstupů na desce
- 4 Wiegand rozhraní pro připojení čteček
- Lokální sběrnice pro připojení dalších až 16 čteček
- Různé typy čteček s Wiegand rozhraním do 40 bitů
- 4 relé na desce pro dveřní zámky
- 52 programovatelných výstupů, makrologika