

**Kombinovaný kabel stíněný 4 žilový - lanko (100 m)**

WC104W

**Technické parametry**

## Duše

Materiál	Plochá měď
Průřez (mm <sup>2</sup> )	0.22 (data) - 0.75 (nap.)
Barva	Červená, modrá (napájení)
	Modrá, bílá (data)
	-
	-

## Plášť

Průřez	Min. 0.45 mm <sup>2</sup> - max. 0.7 mm <sup>2</sup>
Barva	Bílá


## Elektrické vlastnosti

Max. ss odpor vedení	92.4 ohm / km při +20 °C
Jmenovitý proud	1 A
Kapacita vedení	90 pF / m

**Jak objednávat**

WC104W

Kombinovaný kabel stíněný 4 žilový - lanko (100 m)

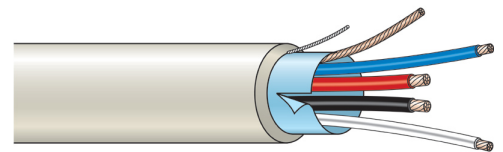

- Vhodný kabel pro interní kabeláž systému EZS
- Povrchová montáž do lišt i pod omítku
- Vysoce odolné PVC