

## Kombinovaný kabel stíněný 8 žilový - lanko (100 m)

WC108W

### Technické parametry

#### Duše

Materiál	Plochá měď
Průřez (mm <sup>2</sup> )	0.22 (data) - 0.75 (nap.)
Barva	Červená, modrá (napájení)
	Modrá, bílá, žlutá
	Zelená, šedá, hnědá (data)
	-

#### Plášť


Průřez	Min. 0.45 mm <sup>2</sup> - max. 0.7 mm <sup>2</sup>
Barva	Bílá

#### Elektrické vlastnosti

Max. ss odpor vedení	92.4 ohm / km při +20 °C
Jmenovitý proud	1 A
Kapacita vedení	90 pF / m

### Jak objednávat

WC108W      Kombinovaný kabel stíněný 8 žilový - lanko (100 m)

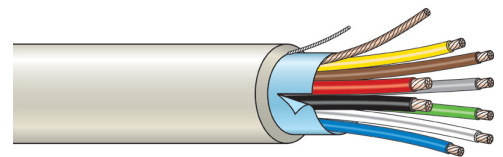

- Vhodný kabel pro interní kabeláž systému EZS
- Povrchová montáž do lišt i pod omítku
- Vysoce odolné PVC