

Kombinovaný kabel stíněný 14 žilový - lanko (100 m)

WC114W

Technické parametry

Duše

Materiál	Plochá měď
Průřez (mm ²)	0.22 (data) - 0.75 (nap.)
Barva	Červená, modrá (napájení)
	Modrá, bílá, žlutá, zelená, šedá, hnědá
	Červená, oranžová, modrá, fialová, modrá + černá
	Proužky, bílá + černé proužky (data)

Plášť

Průřez	Min. 0.45 mm ² - max. 0.7 mm ²
Barva	Bílá


Elektrické vlastnosti

Max. ss odpor vedení	92.4 ohm / km při +20 °C
Jmenovitý proud	1 A
Kapacita vedení	90 pF / m

Jak objednávat

WC114W

Kombinovaný kabel stíněný 14 žilový - lanko (100 m)

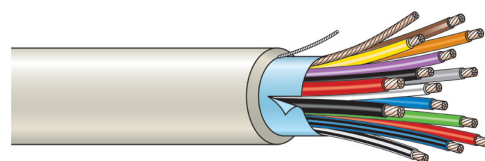

- Pro vnitřní a venkovní instalace systémů zabezpečovacích sítí
- Souhlas výrobce s BS4737 sekce 3.30
- Vhodné pro lepení na povrch
- Vysoká kvalita PVC