



ADRESOVATEĽNÝ CENTRAL BATTERY SYSTEM CBS 24 V DC



Km645103
BS EN 50171

*Majú certifikáciu BSI



Typ	Kód	Popis	Hmotnosť
-----	-----	-------	----------

300W / 24V DC ÚSTREDNE

GR-8600/300/4*	923860004	300 W ústredňa so 4 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	19300 g
GR-8600/300/8*	923860005	300 W ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	19600 g

600W / 24V DC ÚSTREDNE

GR-8600/600/8*	923860006	600 W ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/55Ah (A-1202)	
----------------	-----------	---	--

GR-8530



GR-8610



GR-8500/PS



GR-8500/PSC



VOLITELNÉ PERIFÉRIE

GR-8610	923861000	Rozšiřovacia karta 4 svetelné obvody pre adresovateľné svetlá CBS 24V / 300 W	347 g
GR-8530	923853000	Sieťová karta ETHERNET	32 g

PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
---------------	-----	-------	----------

GR-8500/PS	808385002	Náhradný diel zdroj pre trvalú prevádzku (GR-8500, GR-8600)	1187,5 g
GR-8500/PSC	808385003	Náhradný diel zdroj s nabíjačom (GR-8500, GR-8600, GR-9500)	1131 g



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC EASY LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI



S-31101/S65L



S-31101/S65R



S-31101/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ NÚDZOVÉ SVETLÁ 24V DC

GR-324/15L/24V/ADR/A	923324021	-	-	1,5W	125lm	710 g
GR-324/30L/24V/ADR/A	923324022	-	-	2,3W	255lm	710 g

Balenie obsahuje 15ks.

A-3018



SP-116



SP-116/P/x



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
---------------	-----	-------	----------

A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R/L	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo-vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC EASY LIGHT

IP40 26m



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI



S-13100/S65L



S-13100/S65R



S-13100/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
LED ADRESOVATEĽNÉ NÚDZOVÉ SVETLÁ 24V DC						
GR-1325/15L/24V/ADR	923132501	-	-	1,5W	125 lm	710 g
GR-1325/30L/24V/ADR	923132500	-	-	2,3W	255 lm	710 g

Balenie obsahuje 15ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R/L	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo-vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC WEATHER LIGHT

IP65 20m



KM640081
BS EN 60598-2-22

*Majú certifikáciu BSI



S-1938/S65L



S-1938/S65R



S-1938/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
LED ADRESOVATEĽNÉ NÚDZOVÉ SVETLÁ 24V DC						
GR-1926/15L/24V/ADR	923192608	-	-	1,5W	125 lm	642 g
GR-1926/30L/24V/ADR	923192609	-	-	2,3W	255 lm	642 g

Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-9100	927910001	Plastový obojstranný difúzér	513,50 g
A-1900	927190000	Testovacia karta	24,50 g



GR-281/24V/ADR



GR-280/24V/ADR

ADRESOVATEĽNÉ 24V DC SPOT LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22



*Majú certifikáciu BSI

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Inštalácia	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	------------------------------------	------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ NÚDZOVÉ SVETLÁ, MONTÁŽ NA STROP 24V DC

GR-281/24V/ADR	923281004	-	-	3,2W	270 lm	Otvorené priestory	324 g
GR-280/24V/ADR	923280004	-	-	3,2W	270 lm	Únikové trasy	324 g

Balenie obsahuje 26ks.



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC SLIM LEDs LIGHT



S-21000/S65L



S-21000/S65R



S-21000/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	------------------------------------	----------


LED ADRESOVATEĽNÉ NÚDZOVÉ SVETLÁ 24V DC

GR-2100/CBS/24V ADR	923210006	-	-	1,2W	120 lm	444 g
---------------------	-----------	---	---	------	--------	-------

Balenie obsahuje 20ks.


PRÍSLUŠENSTVO - drevená základňa

	Kód	Farba	Hmotnosť
WB-2100/CH	927210000	Čerešňa	284 g
WB-2100/NC	927210001	Prírodná Čerešňa	296,5 g
WB-2100/WN	927210002	Orech	217 g





ADRESOVATEĽNÉ 24V DC ECO LIGHT



KM640081
BS EN 60598-2-22

Majú certifikáciu BSI



SW-28/L
SW-34/L



SW-28/R
SW-34/R



SW-28/DR
SW-34/DR



SW-28/DL
SW-34/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	------------------------------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE 24V DC


ZLD-28/24V/ADR/EM	922502869	-	-	1,6W	150 lm	887 lm
ZLD-34/24V/ADR/EM	922503473	-	-	1,8W	175 lm	1266 lm



PRÍSLUŠENSTVO

(NA POŽIADANIE)

Kód	Popis	Hmotnosť
A-1018/PL	Základňa na zápustnú montáž (strieborná)	165 g
A-1020/PL	Základňa na zápustnú montáž (strieborná)	195 g
A-1130	Seť príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	Seť príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	278 g
A-1132	Seť príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	106,5 g
A-1134	Príslušenstvo na montáž na stenu (strieborná)	111 g

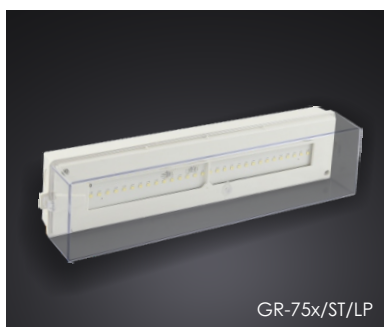

GR-75x/ST/LP/xx




GR-75x/xx/HP

ADRESOVATEĽNÉ 24V DC BAU LIGHT



GR-75x/ST/LP/xx



S-73600/L
S-73601/L

S-73600/R
S-73601/R

S-73600/D
S-73601/D

S-73600/U

GR-75x/ST/HP/xx



S-75000/L

S-75000/R

S-75000/D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	------------------------------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE 24V DC

GR-750/CBS/24V/ADR/HP/LL	923750003	-	-	1,5W	200 lm	753 g
GR-751/CBS/24V/ADR/LP/LL	923751002	-	-	1,5W	200 lm	705 g
GR-752/CBS/24V/ADR/HP/HL	923752002	-	-	2,5W	350 lm	753 g
GR-753/CBS/24V/ADR/LP/HL	923753002	-	-	2,5W	350 lm	705 g

Balenie obsahuje 12ks.



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC ECO LIGHT




SW-20/L SW-20/R SW-20/DR SW-20/DL

Balenie obsahuje pikto gamy pre všetky vyššie uvedené smery

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE 24V DC

KLR-20/CBS/24V/ADR	922502052	-	-	1,2W	112 lm	680 g
--------------------	-----------	---	---	------	--------	-------



SW-22/L SW-22/R SW-22/DR SW-22/DL SW-31/L SW-31/R SW-31/DR SW-31/DL

Balenie obsahuje pikto gamy pre všetky vyššie uvedené smery

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

LED ADRESOVATEĽNÉ INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE 24V DC

KLD-22/CBS/24V/ADR	922502202	-	-	1,2W	112 lm	914 g
KLD-30/CBS/24V/ADR	922503052	-	-	1,2W	112 lm	1105 g




PRÍSLUŠENSTVO (NA POŽIADANIE)

	Kód	Popis	Hmotnosť
A-2130	927321300	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (biela)	375 g
A-2131	927321310	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (biela)	280 g
A-2132	927321320	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (biela)	139 g
A-2133	927321330	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (biela)	108 g
A-2136	927321360	Set príslušenstva na závesnú stropnú montáž s 2,5m káblom	164 g
A-2520/PL	927252001	Základňa do podhľadu pre svetlo KLD-xx (biela)	165 g



ADRESOVATEĽNÉ 24V DC LED LIGHT BOX



IP44 **26m**
LLB-26




S65/L



S65/R

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
LED ADRESOVATEĽNÉ INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE 24V DC, OBOJSTRANNÉ						
LLB-26/CBS/24V/ADR		-	-	2,5W	300 lm	843 g



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-1130	927311300	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	927311310	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	927311320	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1135	927311350	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	204 g
A-1136	927311360	Set príslušenstva na závesnú stropnú montáž s 2,5m káblom (strieborná)	164 g