

## Manuál pro přidání Wifi kamery Tiandy do aplikace EasyLife Plus a pro zapnutí sledování pohybu

### Obsah

- 1) Obecný popis procesu přidávání kamer Tianda do EasyLife Plus
- 2) Nastavení telefonu
- 3) Přidání WiFi kamery do aplikace EasyLife Plus
- 4) Nastavení sledování osob ve WiFi kamerách z aplikace EasyLife Plus

### 1) Obecný popis procesu přidávání kamer Tianda do EasyLife Plus

Kamery Tiandy s připojením WiFi lze aktivovat/přidat pomocí speciální aplikace bez nutnosti použití rekordéru nebo webového prohlížeče. V aplikaci můžete spravovat kameru, prohlížet záznamy uložené na SD kartě a prohlížet živé snímky z kamery. Nejnovější verzi aplikace EasyLife Plus je nutné stáhnout z Obchodu Play / App Store. Chcete-li přidat kameru, zapněte ji, naskenujte QR kód na kameře/pouzdrů s telefonem s aplikací EasyLife Plus, připojte kameru k cílové WiFi síti a přidejte ji na svůj účet v aplikaci.

### 2) Nastavení telefonu

V nastavení telefonu:

- Zapněte WiFi a připojte se k existující WiFi síti. Vezměte prosím na vědomí, že síť, ke které jste připojeni, bude cílová síť, ke které se kamera připojí.

**POZOR: Podporovaná frekvence WiFi sítě je 2,4 GHz!!!**

- Doporučuje se zapnout GPS a určování polohy v telefonu
- Aplikace EasyLife Plus by měla mít neomezený přístup k výše uvedeným nastavením a přístup k mobilním datům


**POZOR:** Pokud během procesu přidávání se Vám kamera nepodaří přidat do aplikace, tak se ujistěte, že jste dokončili všechny kroky v části Nastavení telefonu. Pokud se Vám kamera i tak nepodaří přidat, tak obnovte tovární nastavení kamery pomocí tlačítka reset a zkuste ji přidat znovu.

**POZOR:** Během procesu přidávání byste měli být co nejblíže ke kameře, abyste mohli vyloučit potenciální problémy s pokrytím sítě. Ujistěte se prosím o místě, kde bude kamera nainstalována, že má dostatečné pokrytí WiFi.


### 3) Přidání WiFi kamery do aplikace EasyLife Plus

Po instalaci aplikace do smartphonu je potřeba si vytvořit účet nebo se přihlásit pod existující, pokud nějaký máte. Při registraci bude zaslána zpráva s kódem na zadaný email.

Poznámka: Pokud zpráva nedorazila, zkontrolujte prosím záložku SPAM.

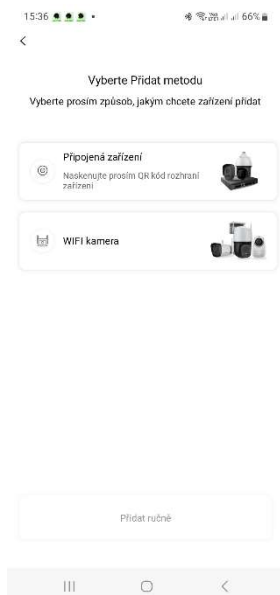

Dejte přidat kameru a následně vyberte WiFi kamera

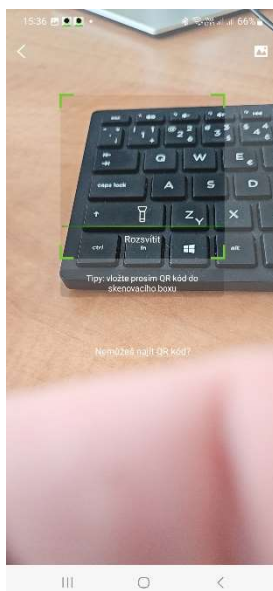

Načtěte QR kód umístěný zespoda kamery




Vyberte způsob připojení bezdrátově




Ujistěte se, že modrá kontrolka na kameře svítí, zaškrtněte potvrzení modré kontrolky a klikněte na další krok




Zadejte heslo k WiFi POZOR! Musí být na frekvenci 2,4GHz

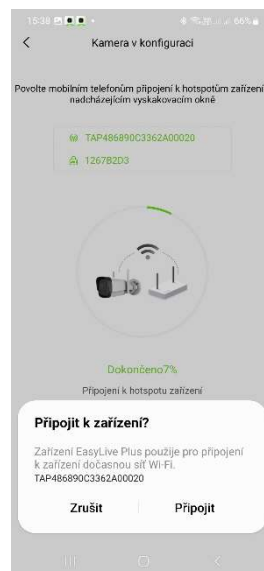

Klikněte na Připojit

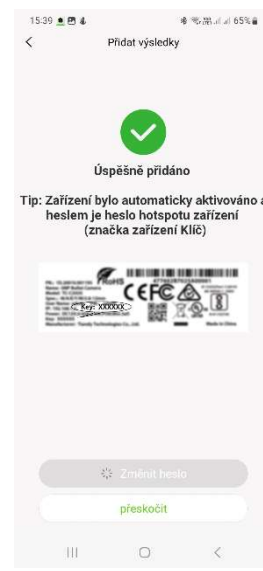

Po úspěšném přidání si můžete změnit heslo ke kameře

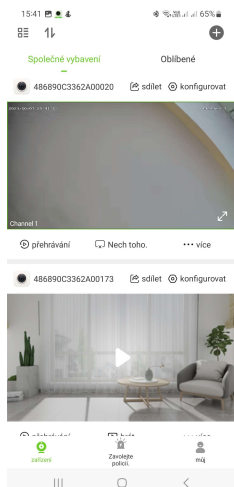


Následně máte kameru k dispozici v aplikaci po přihlášení a můžete si ji konfigurovat dle vlastních potřeb


**POZOR!!!** Pokud během procesu přidávání se Vám kamera nepodaří přidat, tak se ujistěte, že jste dokončili všechny kroky v části Nastavení telefonu. Pokud se Vám kamera i tak nepodaří přidat, tak obnovte tovární nastavení kamery pomocí tlačítka reset a zkuste ji přidat znovu.

#### 4) Nastavení sledování osob ve WiFi kamerách z aplikace EasyLife Plus

**POZOR!!!** Ne všechny kamery Tiandy tuto funkci podporují. Ukázky podpůrných modelů sledování osob: TC-H334S, TC-H332N.

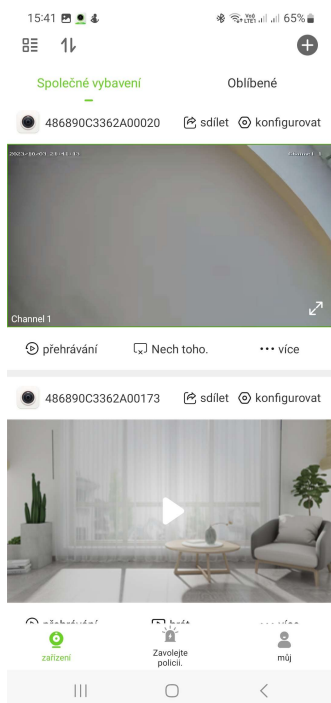

Klikněte na konfigurovat

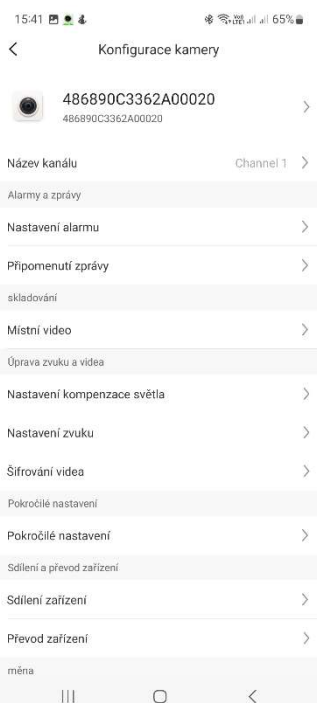

Klikněte na Nastavení alarmu



Klikněte na Inteligentní alarm



Klikněte na Sledování propojení



Nastavte úroveň citlivosti a potvrďte kliknutím na tlačítko konzervace